



Datenblatt zum Artikel

LUMiVELA LED-Panel Thin 620x620mm 4000K inklusive Vorschaltgerät

ArtNr.: 3848-040120

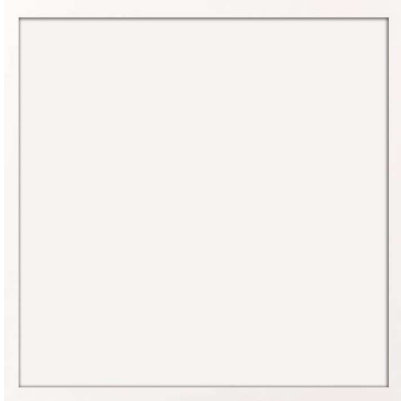

- +Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- +Bessere Kontrastwiedergabe bei guter Farbwiedergabe
- +Weißer, pulverbeschichteter Rahmen & Anschlusskabel mit Steckverbinder
- +Netzteil inklusive (nicht dimmbar)

Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: dimmbar, Regelung über Konstantstrom

Farbtemperatur in Kelvin: 4000

Farbwiedergabeindex: Ra > 80

Garantie: 2 Jahre

Lebensdauer: ca. 30.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: neutralweiß

Netzteil: separat, beiliegend

Power-Factor: 0,9

Schaltzyklen: > 60.000

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -40°C bis +50°C

Abmessungen Breite in mm: 620

Abmessungen Höhe in mm: 10

Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 620

Leistungsaufnahme in W: 40

Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 3200

Verbrauch kWh/1000 h: 40